



MEFADOOR

— SOĞUTMA —

www.mefadoor.com

MEFADOOR

HAKKIMIZDA

MEFA SOĞUTMA sistemleri olarak 30 yılı aşan bilgi ve tecrübemizi siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmaktan onur duyarız. Kurulduğumuz günden itibaren soğuk hava depolarının kurulumunu yapan, uzman kadroya sahip olan şirketimiz;soğuk oda panelleri,soğuk oda kapıları,soğutma grupları,proje danışmanlık ve komple anahtar teslim hizmetleri sunabilmektedir. Şirketimizin değişmeyen prensipleri arasında daima kalite,müşteri odaklı hizmet anlayışı,zamanında teslimat ve uygun fiyat politikası yer almaktadır. AMACIMIZ;Bünyesindeki çalışanlarının bilgi birikimi,hizmet anlayışı ve çeşitli yeteneklerini organize ederek ihtiyaç sahiplerine sunan,yapıcı bir düşünce sistemi ve üstün kalite anlayışıyla önder bir kurum olmaktır.

ABOUT US

We are honored to share our knowledge and experience of more than 30 years with our valued customers as MEFA COOLING systems. Making installation of the cold storage rooms and having expert staff since the day we were established, our company can offer cold room panels, cold room doors, chiller group, project consultancy and complete turnkey services. Among our company's unchanging principles include ever quality, customer-oriented service, timely delivery and reasonable pricing policy. OUR OBJECTIVE is to become a leading organization with a constructive thinking system and superior quality understanding by organizing the knowledge, service understanding and various talents of its employees under its structure.

mefasogutma.com



*ilk günkü
tazelik için...*
for the freshness of the first day...





Menteşeli Kapılar
Cold Room Swing Doors



Flip Flap Kapılar
Cold Room Flip Flap Doors



Sürgülü Kapılar
Cold Room Sliding Doors



Monaray Sürgülü Kapılar
Monoray Cold Room Doors

MEFA

ÜRÜN GRUPLARIMIZ
OUR PRODUCT GROUP

ilk günkü tazelik için...

for the freshness of the first day...





ÖZELLİKLER

Müşteri istekleri doğrultusunda elektrostatik boyalı, krom kaplı, olmak üzere kullanılacak ünitenin özelliklerine göre üretilmektedir.

Standart ürünler dışında özel ölçülerde pvc kasa, ağaç kasa üretilmektedir.

Eksantrik menteşe sistemi açılırken yukarı kalkan sistem kapanırken aşağı inen sisteme sahiptir.

Eloksallı alüminyum profiller

Dışarıdan kilitlendiği zaman içeriden kolayca açılabilen kapı kolları

Karanlık ortamda kolayca görülebilen fosforlu kapı kolları

Eşikli ve eşiksiz modeller

Hijyenik kolay temizlenebilir yüzey

FEATURES

It is produced according to the specifications of the unit to be used as electrostatic painted, chrome plated according to customer requests.

In addition to standard products, pvc cases and wooden cases can be produced in special sizes.

When the eccentric hinge system is being opened up and the the system going up is being closed, it is of a system going down.

Anodized aluminum profiles

Door handles which can be easily opened from the inside when locked from the outside

Phosphorous door handles easily visible in the dark

Threshold and thresholdless models

Hygienic, easy to clean surface





ÖZELLİKLER

Yumuşak kauçuk kapı lastikleri ile yüzeye ve zemine tam temas.

İçeriden ve dışarıdan kolayca açılabilen kapı kolları

300x500 cm net geçiše kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilmektedir.

270x300 cm net geçiše kadar istenilen renkte tek parça polyester üretim yapılabilmektedir.

Alüminyum ray ve çerçeve gibi malzemelerin dışında kullanılan civatalar, kapı taşıma kolları ve somunları, alt sabitleme aparatlarında (304 crni krom) kullanılmaktadır.

-°C 200 v bağlanabilen rezistanlı sisteme sahiptir.

FEATURES

Full contact with surface and floor with soft rubber door seals.
Door handles that can be opened easily from inside and outside

Production can be made in any size up to 300x500 cm net pass.

Up to 270x300 cm net transition, one piece polyester production can be made in desired color.

(304 crni chrome) is used bolts, door carrying arms and nuts and lower fixing apparatus other than the materials used such as aluminum rails and frames.

It is of a system which has a resistance and can be connected to -oC 200 v.

OTOMATİK KAPILAR

Elektrik kesintisinde ve motor arızasında bile kolayca manuel olarak açılabilir.

Uzaktan kumanda ve el sensörü ile açma özelliği.

AUTOMATIC DOORS

Even if there happens a electric cut-out or engine problem, the door may be opened manually.

Opening by remote control and hand sensor is possible.



Flip Flap Kapılar

Flip Flap Cold Room Doors

ÖZELLİKLER

Flip Flap kapılarında 4 cm kalınlıkta kanat uygulaması yapılmaktadır.

Flip Flap bar kapılarının tamamı % 100 poliüretan hammadde dolgulu üretilmektedir.

Bar kapı menteşeleri çift yönde eksantrik (içeri ve dışarı açılabilen menteşe sistemine sahiptir).

FEATURES

4 cm thick wing application is made with the flip Flap doors.

All Flip Flap bar doors are manufactured with 100% polyurethane raw material filling.

Bar door hinges have two-way eccentric (in and out) hinge system.



Monoray Sürgülü Kapılar

Monoray Cold Room Doors

ÖZELLİKLER

Genel olarak et entegre tesisleri için özel üretilmektedir.

İşleme ve şoklama geçiş kapıları olarak ihtiyaca göre sağa ve sola kaydırma prensibi ile çalışmaktadır.

Monoraylı kapılar isteğe göre sürgülü ve menteşeli olarak imal edilebilir.

Avrupa standartlarına uygun, özel malzemeler kullanılarak üretilir ve uzun yıllar kullanım garantisi sağlar.

FEATURES

Generally produced for meat integrated plants.

It works with right and left sliding principle as processing and shock transition doors as required.

Monorail doors can be manufactured as sliding and hinged upon request.

Manufactured using special materials that comply with European standards and guarantee long-term use.





MF013

Yönlendirme Plastiği (Sol Ön)
Left Front Reducer



MF011

Yönlendirme Plastiği (Sağ Ön)
Right Front Reducer



MF012

Yönlendirme Plastiği (Sağ Arka)
Right Rear Reducer




MF014

Yönlendirme Plastiği (Sol Arka)
Left Rear Reducer



MF017 - MF018

Taşıma Askı Aparatı Sol - Sağ
Left-Right Carrying Strap Apparatus

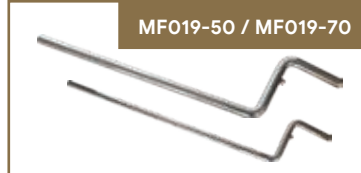

MF019-50 / MF019-70

Sürgü Kapı Kolu
Long-Standard Door Handle



MF024 - MF 025

Alt Sıkıştırma Aparatı - Karşılığı
Bottom tightening Apparatus - Striker



MF022

Kol Dayama Karşılığı
Spare parts



MF021

Kapı Kol Tutma Plastiği
Door Handle Grip Plastic



MF026

Kapı Denge Mili
Door Balance Shaft



MF027

PVC Perde
PVC Curtain



MF015

Stop Takozu
Stop Chock



MF016

Teker
Wheel




MF023

İç Açma Kolu (Sağ - Sol Uyumlu)
Internal Opening handles (Right-Left Compatible)




MF028


PVC Perde Askı Aparatı 100 cm
PVC Curtain Hanger Apparatus

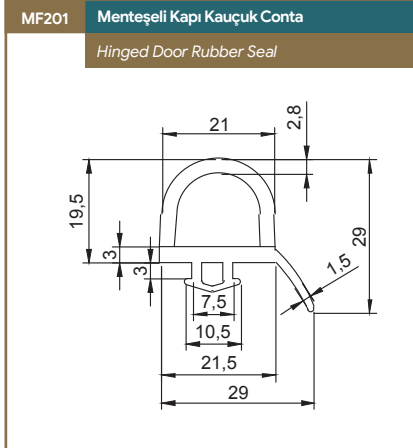


MF201 **Menteşeli Kapı Kauçuk Conta**
Hinged Door Rubber Seal

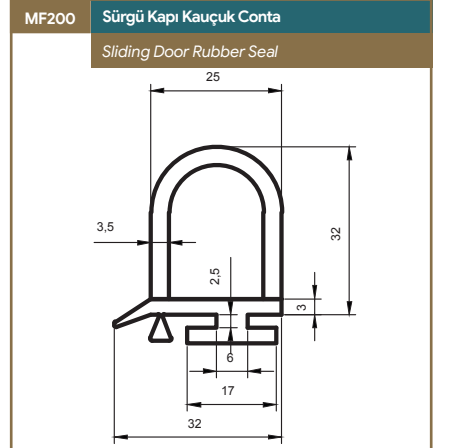


MF200 **Sürgü Kapı Kauçuk Conta**
Sliding Door Rubber Seal

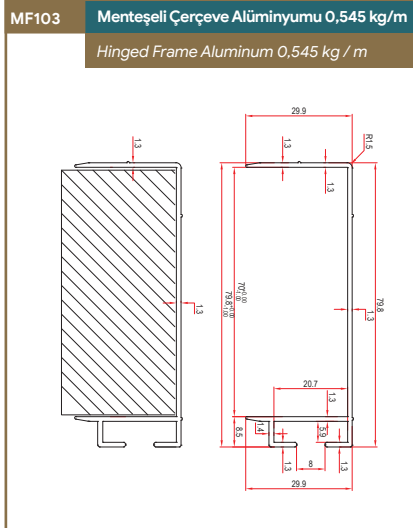


MF103 **Menteşeli Çerçeve Alüminyum 0,545 kg/m**
Hinged Frame Aluminum 0,545 kg / m

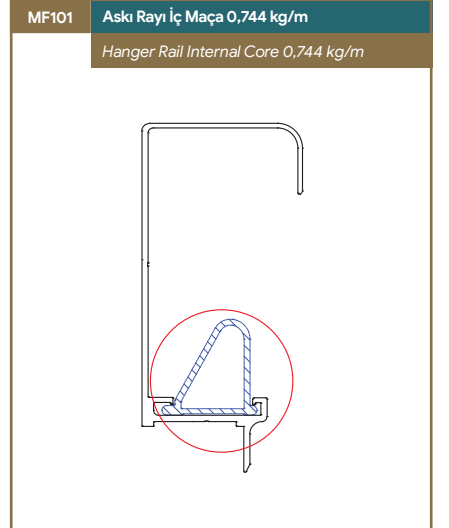

MF101 **Askı Rayı İç Maça 0,744 kg/m**
Hanger Rail Internal Core 0,744 kg / m

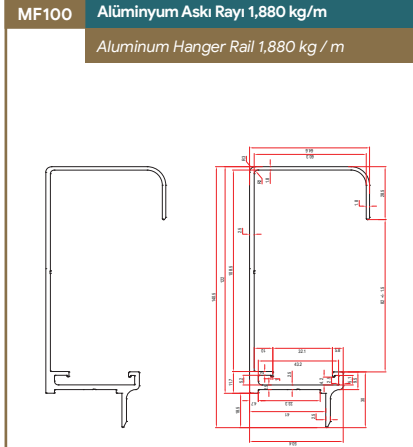

MF100 **Alüminyum Askı Rayı 1,880 kg/m**
Aluminum Hanger Rail 1,880 kg / m

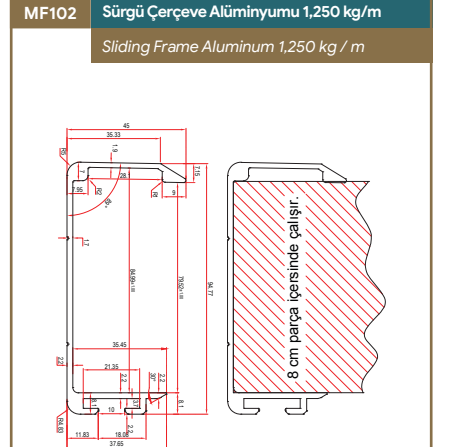

MF102 **Sürgü Çerçeve Alüminyum 1,250 kg/m**
Sliding Frame Aluminum 1,250 kg / m



Split Üniteler

Split Cooling Groups

Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak 1.198 Watt – 14.590 Watt soğutma kapasitesi aralıklarında 33 ayrı model olarak üretilir. Hermetik kompresörü ve hava soğutmalı kondenserlidir. Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir. Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir. Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal edilir. Dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir. Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.

- Dış ünite kaçak testleri azot basılarak yapılır. Sevkiyat süreci içerisinde azot mevcuttur.
- Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları montaja hazır olarak sevk edilir.
- Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE belgeli olarak imal edilir. Sıcak gaz veya elektrik defrost tertibatına uygun olarak imal edilir.
- Cihaz büyüklüğüne göre 2 mm kalınlıktan 4 mm kalınlığa kadar galvaniz sac üzeri elektrostatik boya yapılır.
- Kolay kurulum ve bakım imkanı
- Avrupa menşeli ekipmanlar
- Sessiz fan seçeneği
- Minimum ses seviyesi

Split Cooling Units are produced in 1.198 Watts - 14.590 Watts cooling capacity ranges in accordance with the cold and frozen storage rooms with 33 different models. These units have a hermetic compressor and air-cooled condenser. The device has a remote control panel. The device is capped according to the outer weather conditions. They are manufactured with CE brand complied with European Union norms. The outdoor unit is delivered with a nitrogen charge. The device is shipped with an electric panel and all other automatic control elements as ready for installation.

- External unit leaking tests are performed by nitrogen. Nitrogen is in the shipment process.
- Electrical panel and all automatic control elements are delivered ready for installation.
- It is manufactured according to European Union norms and CE certified. It is manufactured according to hot gas or electric defrosting system.
- Electrostatic paint is applied on galvanized steel sheet from 2 mm thickness up to 4 mm thickness according to device size.
- Easy installation and maintenance
- European origin equipment
- Silent fan option
- Minimum volume level

Monoblok Üniteler

Monoblock Cooling Groups

Monoblok üniteler Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun 1.198 Watt – 6.354 Watt soğutma kapasitesi aralıklarında 21 ayrı model olarak üretilir. Hermetik kompresörü ve hava soğutmalı kondenserlidir. Cihaz kompakt tip olup tüm ekipmanları montajlı ve gaz şarjı yapılmış olarak sevk edilir. Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir. Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal edilir. Sıcak gaz defrost tertibatına sahiptir.

- Dış ünite kaçak testleri azot basılarak yapılır. Sevkiyat süreci içerisinde azot mevcuttur.
- Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları montaja hazır olarak sevk edilir.
- Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE belgeli olarak imal edilir. Sıcak gaz veya elektrik defrost tertibatına uygun olarak imal edilir.
- Cihaz büyüklüğüne göre 2 mm kalınlıktan 4 mm kalınlığa kadar galvaniz sac üzeri elektrostatik boya yapılır.
- Kolay kurulum ve bakım imkanı
- Avrupa menşeli ekipmanlar
- Sessiz fan seçeneği
- Minimum ses seviyesi

Monoblock units are manufactured in 21 different models in the 1.198 Watt - 6.354 Watt cooling capacity ranges according to the requirements of cold and frozen storage rooms. It is manufactured with hermetic compressor and air cooled condenser. The device is produced as compact type. All equipments are mounted and gas charge is made before shipment. It is capped according to the weather conditions. It is manufactured in accordance with European Union norms and CE mark. It is manufactured with hot gas defrost device.

- External unit leaking tests are performed by nitrogen. Nitrogen is in the shipment process.
- Electrical panel and all automatic control elements are delivered ready for installation.
- It is manufactured according to European Union norms and CE certified. It is manufactured according to hot gas or electric defrosting system.
- Electrostatic paint is applied on galvanized steel sheet from 2 mm thickness up to 4 mm thickness according to device size.
- Easy installation and maintenance
- European origin equipment
- Silent fan option
- Minimum volume level

Chiller (su soğutma) Üniteler

Chiller Cooling Groups

- Yarı Hermetik, scroll veya vidalı kompresörüdür.
- Hava veya su soğutmalı kondenserli olarak üretilir.
- Amonyaklı ve freonlu sistemlerde çalışır.
- Standart olarak kovan-borulu soğutucu kullanılarak imal edilir. Alternatif plakalı ısı eşanjör de kullanılabilir.
- Su deposu, pompa ve diğer su ekipmanları opsiyoneldir.
- İç ve dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir.
- Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol muhafazası ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.
- Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir.
- Elektrostatik boyalı çelik galvaniz şaseye sahiptir.
- Çift ve tek devreli olarak üretilebilmektedir.

- Semi-hermetic, scroll or screw compressor.
- Produced with air or water cooled condensers.
- Works on ammonia and freon systems.
- Manufactured using a sleeve-tube cooler as standard. Alternative plate heat exchanger can also be used.
- Water tank, pump and other water equipments are optional.
- The indoor and outdoor units are delivered with nitrogen charge.
- Electrical panel and all automatic control elements are delivered ready for installation.
- The device has a remote control panel.
- Has electrostatic painted galvanized steel chassis.
- Can be produced in double and single circuit.



Endüstriyel Üniteler

Industrial Cooling Groups

Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak 4.820 Watt – 119.900 Watt soğutma kapasitesi aralıklarında 62 ayrı model olarak üretilir. Yarı-Hermetik kompresörü ve hava soğutmalı kondenserlidir. Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir. Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir. Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal edilir. Dış ünite ve iç ünite azot şarjlı olarak teslim edilir. Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.

- Dış ünite kaçak testleri azot basılarak yapılır. Sevkiyat süreci içerisinde azot mevcuttur.
- Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları montaja hazır olarak sevk edilir.
- Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE belgeli olarak imal edilir. Sıcak gaz veya elektrik defrost tertibatına uygun olarak imal edilir.
- Cihaz büyüklüğüne göre 2 mm kalınlıktan 4 mm kalınlığa kadar galvaniz sac üzeri elektrostatik boya yapılır.
- Kolay kurulum ve bakım imkanı
- Avrupa menşeli ekipmanlar
- Sessiz fan seçeneği
- Minimum ses seviyesi

In accordance with the requirements of cold and frozen storage rooms, they are produced in 62 different models in the 4.820 Watt - 119.900 Watt cooling capacity ranges. It has semi hermetic compressor and air cooled condensers. The device has a remote control panel. It is capped according to the weather conditions. It is manufactured in accordance with European Union norms and CE mark. Outdoor unit and indoor unit delivered as nitrogen charged. The device is shipped with electrical panel and all automatic control elements as ready for installation.

- External unit leaking tests are performed by nitrogen. Nitrogen is in the shipment process.
- Electrical panel and all automatic control elements are delivered ready for installation.
- It is manufactured according to European Union norms and CE certified. It is manufactured according to hot gas or electric defrosting system.
- Electrostatic paint is applied on galvanized steel sheet from 2 mm thickness up to 4 mm thickness according to device size.
- Easy installation and maintenance
- European origin equipment
- Silent fan option
- Minimum volume level



MEFADOOR

— SOĞUTMA —

Hacı Yusuf Mescid Mah.
Aslım San. Sit. Funda Sk.
No:1/C Karatay/KONYA
+90 332 237 96 95
info@mefadoor.com

www.mefadoor.com